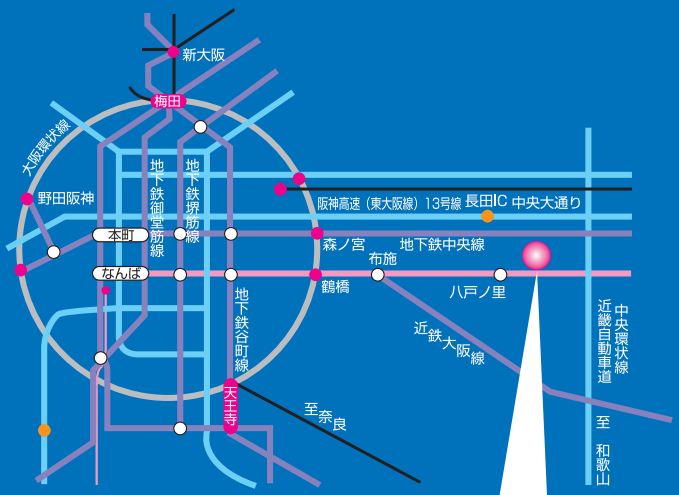

# 谷口工業株式会社

本　　社／東大阪市御厨東2丁目10-5
TEL（06）6787-1421
FAX（06）6787-1730

小野工場／兵庫県小野市下来住町1090-1
TEL（0794）63-8917
FAX（0794）63-0165

ＵＲＬ　http://www.tnk-jp.com


2025年9月 印刷　3,000

http://www.tnk-jp.com

# Products Guide Vol.10

Taniguchi Kogyo Co.,Ltd.

Taniguchi Kogyo Co., Ltd.

## 会社概要

| | |
|---|---|
| 社　　名 | 谷口工業株式会社 |
| 住　　所 | 東大阪市御厨東2丁目10番5号　TEL 06-6787-1421　FAX 06-6787-1730 |
| | 小野工場　兵庫県小野市下来住町1090-1 |
| | TEL 0794-63-8917　FAX 0794-63-0165 |
| 代表取締役 | 谷口　美希 |
| 資 本 金 | 3,200万円 |
| 従業員数 | 15名 |
| 創　　業 | 昭和57年2月1日 |
| 会社設立 | 昭和62年4月1日 |
| 事業内容 | 工業用切断刃物の製造及び販売 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行　小阪支店　　りそな銀行　東大阪支店　　徳島大正銀行　東大阪中央支店 |

## 沿　革

| | |
|---|---|
| 昭和 57年 2月 | 創業者谷口彰良が東大阪市西堤本通東1-15-26において谷口工業を創業 |
| | TNKコールドソー販売と同時にリシャープ工場開設 |
| 昭和 61年 5月 | 東大阪市御厨東1-9-57に事務所、リシャープ工場を移転 |
| 昭和 61年10月 | ポータブルバンドソー発売 |
| 昭和 62年 4月 | 法人組織に改め、谷口工業株式会社設立 資本金500万円 |
| 平成 元年 5月 | トリプル超硬ホールソー　シルバースター505発売 |
| 平成 2年 3月 | 資本金1,200万円に増資 |
| 平成 4年12月 | コンターマシン用鋸刃　ミラクルソー発売 |
| 平成 5年10月 | バイメタルホールソー　コバルトVLを発売 |
| 平成 6年 4月 | 兵庫県小野市にバンドソー製造工場として小野工場開設 |
| 平成 7年10月 | メタルチップソー発売 |
| 平成 8年 3月 | サーメットチップソー発売 |
| 平成 8年 6月 | 超硬ホールソー362発売 |
| 平成 8年 6月 | ツバナシFLロングホールソー発売 |
| 平成 8年 6月 | サイディングソー発売 |
| 平成 8年 9月 | 東大阪市御厨東2-10-5に本社社屋移転 |
| 平成 9年10月 | 株式会社エイムを設立 |
| 平成 13年10月 | 資本金3,200万円に増資 |
| 平成 13年 8月 | ポータブルバンドソー外材仕様品発売 |
| 平成 14年12月 | 「カニ印」を谷口工業株式会社のキャラクターとする |
| 平成 15年 7月 | 非鉄金属用チップソー発売 |
| 平成 16年 1月 | シルバースター535　平刃超硬ロングホールソー発売 |
| 平成 16年 1月 | シルバースター555　平刃超硬ショートホールソー発売 |
| 平成 18年 8月 | 小野工場を拡張しカットオフバンドソーの製造工場を開設 |
| 平成 20年 4月 | 充電式ポータブルバンドソー　X−BAND（スタウト社）発売 |
| 平成 22年 8月 | 創業者谷口彰良逝去に伴い谷口堅一　代表取締役に就任 |
| 平成 30年 9月 | 水溶性切削油　e-OIL発売 |
| 令和 6年 8月 | 谷口堅一社長逝去に伴い谷口美希　代表取締役に就任 |

小野工場（兵庫県小野市）

# BAND SAW


■ポータブルバンドソー
○HSS-バイメタル …… 1
○コバルトVL …… 2
○充電式バンドソー 適応タイプ …… 3
■カットオフバンドソー
○コバルトVL …… 4
■ミラクルソー
○コンターマシン用ノコ刃 …… 5


# HOLE SAW


■シルバースター505 トリプル超硬ホールソー …… 6
■コバルトVLホールソー …… 7
■ツバナシFLロングホールソー …… 8


# CUTTING OIL


■e OIL（水溶性切削油・研削油） …… 9


# TIP SAW


■メタルチップソー
「ステンレス兼用消音タイプ」「鉄工用」 …… 10
■サーメットチップソー
「高速切断機用」（鉄工用）（ステンレス兼用）（ステンレス用） …… 11
「低速切断機用」（鉄工用）（ステンレス用） …… 12
■非鉄金属用チップソー …… 13


# METAL SAW


■コールドソー …… 14

# BAND SAW

## ■ポータブルバンドソー　○ハイスバイメタル（国産・外材）

ハイスB/M　1箱5PCS

### 特　長

**ハンディポータブルバンドソー（国産）**

国産最高級材料を使用し純正商品より安価　ステンレス材にも対応

- 純正品と同等品で価格も安価。
- どのサイズも即納体制。
- バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作。
- 別作品も即対応します。

**ハンディポータブルバンドソー（外材）**

外国産材料を使用し安価な商品に対応

- 外国品の安価な商品の対応として、外材バンドソーも各サイズ即納体制。
- 別作品も対応します。

## ハンディポータブルバンドソー（国産）

### 適用機種及鋸刃サイズ表

| 商品番号 | 幅（㎜） | 厚　さ（㎜） | 刃　数（25.4につき） | 長　さ（㎜） | 主　な　適　用　機　種 | ハイスバイメタル希望小売価格（1本） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS113 | 13 | (0.65) (0.5) | (0.5厚は 14P.18Pのみ) | 1130 | ハイコーキ　CB−10・CB−12・CB3612DA<br>高速電機　HRB−200・1130・255 | ¥4,290 |
| PBS114 | | | | 1140 | アサダ　736・7721・7724<br>マキタ　2106(W)・2107F・PB180D・PB001GRBX<br>新ダイワ　RBH−120<br>高速電機　HRB−1140 | ¥4,290 |
| PBS1205 | | | | 1205 | レッキス　マンティス　125mini／120Amini | ¥4,510 |
| PBS125 | | 0.65 | ハイスB/M 8P.10P.14P 18P.24P | 1250 | 高速電機　HRB−1250（廃盤）・HRB−265,260,220 | ¥4,620 |
| PBS126 | | | | 1260 | 新ダイワ　SB−120・RB（10・100Y／120（CV／FV）<br>CB-13FA　鋸厚0.5 | ¥4,620 |
| PBS1300 | | | | 1300 | アサダビーバー4 ACTIVE | ¥4,650 |
| PBS1325 | | | | 1325 | レッキス　PBT−85A | ¥5,170 |
| PBS133 | | | | 1330 | ナカトミ　RBS−115 | ¥5,170 |
| PBS1415 | | | | 1415<br>(1425) | アサダ　120,125,12F　ビーバー4F<br>マキタ　B-125/126/127/128 | ¥5,170 |
| PBS143 | | | | 1430 | レッキス　マンティス　XB−125　XB−120A | ¥5,440 |
| PBS144 | | | | 1440 | 高速電機　HRB−300 | ¥5,440 |
| PBS147 | | | | 1470 | 育良精機　IS−BC　100 | ¥5,440 |
| PBS156 | | | | 1560 | 新ダイワ　RB−12 | ¥5,670 |
| PBS1625 | | | | 1625 | レッキス　マンティス　XB−180　XB−180A | ¥5,890 |
| PBS1635 | | | | 1635 | アサダ　170・180・185・18F | ¥5,890 |
| PBS164 | | | | 1640 | マキタ　180・181・B182・183・184・185<br>アサダ　ビーバー6・6F<br>ベルメックス　RF−1150 | ¥5,890 |
| PBS1645 | | | | 1645 | リョウビ　SB−185<br>ニコテック　ERB−185 | ¥5,890 |
| PBS1745 | | | | 1745 | 育良精機　BC−150 | ¥6,110 |
| PBS177 | | | | 1770 | 新ダイワ　RB−18　・　RB-18CV | ¥6,110 |
| PBS184 | | | | 1840 | ハイコーキ　CB−18（F2/FA2）<br>レッキス　185　新ダイワ　RB−180FV | ¥6,330 |
| PBS268 | | | | 2680 | アイチドビー　CM−320 | ¥9,800 |
| PBS156 | 16 | 0.65 | ハイスB/M 8P.10P.14P.18P. | 1560 | ハイコーキ　CB−14（F/FA） | ¥6,390 |
| PBS1818 | | | | 1818 | 新ダイワ　RB−80（廃盤） | ¥7,400 |
| PBS182 | | | | 1820 | 西村電機　BS−60・BS−170 | ¥7,400 |
| PBS1855 | | | | 1855 | アサダ　222・22F　ビーバー8・8F・10 | ¥7,400 |
| PBS2245 | | | | 2245 | レッキス　マンティスXB270A | ¥8,960 |

1箱5PCS

### 鋸刃と適応切断材料

| 刃　数　（25.4につき） | 主　な　切　断　材　料 |
|---|---|
| 6P．8P．10P | 一般鋼材、鋳鉄管、大径ステンレス管（肉厚8㎜以上） |
| 14P．10/14P | ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管（肉厚6㎜以下） |
| 18P．12/18P．18/24P | ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管（肉厚4㎜以下） |

## ハンディポータブルバンドソー（外材）

### 適用機種及鋸刃サイズ表

| 商品番号 | 幅（㎜） | 厚　さ（㎜） | 刃　数（25.4につき） | 長　さ（㎜） | 主　な　適　用　機　種 | ハイスバイメタル希望小売価格（1本） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APBS113 | 13 | 0.5 | ハイスB/M 14P.18P. | 1,130 | ハイコーキ　CB−10・CB−12・CB3612DA<br>高速電機　HRB−200・1130 | ¥3,300 |
| APBS114 | | | | 1,140 | アサダ　736・7721・7724　マキタ2106(W)・2107F・PB180D<br>新ダイワRBH−120　高速電機　HRB−1140　PB0016RDX | ¥3,300 |
| APBS1205 | | | | 1,205 | レッキス　マンティス125mini／120Amini | ¥3,520 |
| APBS125 | | 0.65 | | 1,250 | 高速電機　HRB−1250　HRB−265・260・220 | ¥3,520 |
| APBS126 | | | | 1,260 | 新ダイワ　RB−120(CV／FV) | ¥3,520 |
| APBS1300 | | | | 1,300 | アサダビーバー4 ACTIVE | ¥3,650 |
| APBS1415 | | | | 1,415 | アサダ　120・125・12F　マキタ　B−125・126 | ¥3,780 |
| APBS143 | | | | 1,430 | レッキスマンティス　XB−125　XB−120A | ¥3,890 |
| APBS144 | | | | 1,440 | 高速電機　HRB−300 | ¥3,890 |
| APBS147 | | | | 1,470 | 育良精機　IS−BC−100 | ¥3,890 |
| APBS156 | | | | 1,560 | 新ダイワ　RB−12 | ¥4,000 |
| APBS1625 | | | | 1,625 | レッキス　マンティス　XB−180　XB−180A | ¥4,110 |
| APBS1635 | | | | 1,635 | アサダ　170・180・185・18F | ¥4,110 |
| APBS164 | | | | 1,640 | マキタ　180・181・B182・183・184・185<br>アサダ　ビーバー6・6F<br>ベルメックス　RF−1150 | ¥4,110 |
| APBS1645 | | | | 1,645 | ニコテックERB−185 | ¥4,110 |
| APBS177 | | | | 1,770 | 新ダイワ　RB−18 | ¥4,330 |
| APBS184 | | | | 1,840 | ハイコーキ　CB−18（F2／FA2）　新ダイワ　RB−180FV　レッキス　185 | ¥4,560 |

1箱5PCS

### 鋸刃と適応切断材料

| 刃　数　（25.4につき） | 主　な　切　断　材　料 |
|---|---|
| 14P．10/14P | ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管（肉厚6㎜以下） |
| 18P．14/18P | ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管（肉厚4㎜以下） |

# ■ポータブルバンドソー　○コバルトVL（国産・外材）

コバルトVL　1箱5PCS

## 特　長

### ハンディポータブル VL バンドソー（国産）

国産最高級材料を使用しバリアブル（VL）ピッチでステンレス材の切断に最適

- 純正品と同等品で価格も安価、どのサイズも即納体制
- バンドソーは、溶接が生命であり、長年の経験とどこにも負けない溶接技術を持って製作。別作品も即対応します。
- VL（バリアブル）は、高品質のコバルトハイスを使用し不等ピッチの為ビビリも静かで、スムーズな切断が出来、特にステンレスの切断には最適です。

### ハンディポータブル VL バンドソー（外材）

吟味した外国産材料を使用しバリアブル（VL）ピッチで安価な商品に対応

- 外国品の安価な商品の対応として、外材バンドソーも各サイズ即納体制。
- 国産品同様にコバルト VL（バリアブル）ピッチも各サイズ即納体制。
- 別作品も対応します。

## ハンディポータブルバンドソー（国産）

### 適用機種及鋸刃サイズ表

| 商品番号 | 幅（㎜） | 厚　さ（㎜） | 刃　数（25.4につき） | 長　さ（㎜） | 主　な　適　用　機　種 | コバルトVL 希望小売価格（1本） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBS113V | 13 | (0.65)(0.5) | コバルトVL 10/14P. 12/18P. 18/24P. | 1130 | ハイコーキ　CB−10・CB−12・CB3612DA<br>高速電機　HRB−200・1130・255 | ¥4,950 |
| PBS114V | | | | 1140 | アサダ　736・7721・7724<br>マキタ　2106(W)・2107F・PB−180DR FX・PB001GRDX<br>新ダイワ　RBH−120<br>高速電機　HRB−1140 | ¥4,950 |
| PBS1205V | | 0.65 | | 1205 | レッキス　マンティス125mini／120Amini | ¥4,950 |
| PBS125V | | | | 1250 | 高速電機　HRB−1250（廃盤）・HRB−265,260,220 | ¥5,170 |
| PBS126V | | | | 1260 | 新ダイワ　SB−120・RB（10・100Y／120（CV／FV）<br>CB-13FA　鋸厚0.5 | ¥5,170 |
| PBS1300V | | | | 1300 | アサダビーバー4 ACTIVE | ¥5,250 |
| PBS1325V | | | | 1325 | レッキス　PBT−85A | ¥5,830 |
| PBS133V | | | | 1330 | ナカトミ　RBS−115 | ¥5,830 |
| PBS1415V | | | | 1415<br>(1425) | アサダ　120,125,12F　ビーバー4F<br>マキタ　B-125/126/127/128 | ¥5,830 |
| PBS143V | | | | 1430 | レッキス　マンティス　XB−125　XB−120A | ¥6,110 |
| PBS144V | | | | 1440 | 高速電機　HRB−300 | ¥6,110 |
| PBS147V | | | | 1470 | 育良精機　IS−BC　100 | ¥6,110 |
| PBS156V | | | | 1560 | 新ダイワ　RB−12 | ¥6,440 |
| PBS1625V | | | | 1625 | レッキス　マンティス　XB−180　XB−180A | ¥6,780 |
| PBS1635V | | | | 1635 | アサダ　170・180・185・18F | ¥6,780 |
| PBS164V | | | | 1640 | マキタ　180・181・B182・183・184・185<br>アサダ　ビーバー6・6F<br>ベルメックス　RF−1150 | ¥6,780 |
| PBS1645V | | | | 1645 | リョウビ　SB−185<br>ニコテック　ERB−185 | ¥6,780 |
| PBS1745V | | | | 1745 | 育良精機　BC−150 | ¥7,110 |
| PBS177V | | | | 1770 | 新ダイワ　RB−18　・　RB-18CV | ¥7,110 |
| PBS184V | | | | 1840 | ハイコーキ　CB−18（F2/FA2）<br>レッキス　185　新ダイワ　RB−180FV | ¥7,330 |
| PBS268V | | | | 2680 | アイチドビー　CM−320 | ¥13,020 |
| PBS156V | 16 | 0.65 | コバルトVL 10/14P.12/18P. | 1560 | ハイコーキ　CB−14（F/FA） | ¥7,400 |
| PBS1818V | | | | 1818 | 新ダイワ　RB−80（廃盤） | ¥8,630 |
| PBS182V | | | | 1820 | 西村電機　BS−60・BS−170 | ¥8,630 |
| PBS1855V | | | | 1855 | アサダ　222・22F　ビーバー8・8F・10 | ¥8,630 |
| PBS2245V | | | | 2245 | レッキスマンティスXB270A | ¥12,040 |

※刃数 0.5厚　10／14P・12／18P のみ　1箱5PCS

### 鋸刃と適応切断材料

| 刃　数　（25.4につき） | 主　な　切　断　材　料 |
|---|---|
| 6P. 8P. 10P | 一般鋼材、鋳鉄管、大径ステンレス管（肉厚8㎜以上） |
| 14P. 10/14P | ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管（肉厚6㎜以下） |
| 18P. 12/18P. 18/24P | ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管（肉厚4㎜以下） |

## ハンディポータブルバンドソー（外材）

### 適用機種及鋸刃サイズ表

| 商品番号 | 幅（㎜） | 厚　さ（㎜） | 刃　数（25.4につき） | 長　さ（㎜） | 主　な　適　用　機　種 | コバルトVL 希望小売価格（1本） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPBS113V | 13 | 0.5 | コバルトVL 10/14P.14/18P. | 1,130 | ハイコーキ　CB−10・CB−12・CB3612DA<br>高速電機　HRB−200・1130 | ¥4,510 |
| BPBS114V | | | | 1,140 | アサダ　736・7721・7724　マキタ　2106W<br>新ダイワRBH−120　高速電機　HRB−1140　PB001GRDX | ¥4,620 |
| BPBS1205V | | | | 1,205 | レッキス　マンティス125mini／120Amini | ¥4,730 |
| BPBS125V | | 0.65 | | 1,250 | 高速電機　HRB−1250 | ¥4,730 |
| BPBS126V | | | | 1,260 | 新ダイワ　RB−120（CV／FV） | ¥4,840 |
| BPBS1300V | | | | 1,300 | アサダビーバー4 ACTIVE | ¥4,990 |
| BPBS1415V | | | | 1,415 | アサダ　120・125・12F　マキタ　B−125・126 | ¥5,000 |
| BPBS143V | | | | 1,430 | レッキス　マンティス XB−125　XB−120A | ¥5,220 |
| BPBS144V | | | | 1,440 | 高速電機　HRB−300 | ¥5,220 |
| BPBS147V | | | | 1,470 | 育良精機　IS−BC−100 | ¥5,330 |
| BPBS156V | | | | 1,560 | 新ダイワ　RB−12 | ¥5,550 |
| BPBS1625V | | | | 1,625 | レッキス　マンティス　XB−180　XB−180A | ¥5,670 |
| BPBS1635V | | | | 1,635 | アサダ　バンドソー170・185・18F | ¥5,670 |
| BPBS164V | | | | 1,640 | ベルメックス　RF−1150<br>マキタ　180・181・B182・183・184・185<br>アサダ　ビーバーバンドソー6・6F | ¥5,670 |
| BPBS1645V | | | | 1,645 | ニコテックERB−185 | ¥5,780 |
| BPBS177V | | | | 1,770 | 新ダイワ　RB−18 | ¥5,890 |
| BPBS184V | | | | 1,840 | ハイコーキ　CB−18F　レッキス工業　バンドソー185 | ¥6,220 |

1箱5PCS

### 鋸刃と適応切断材料

| 刃　数　（25.4につき） | 主　な　切　断　材　料 |
|---|---|
| 14P. 10/14P | ガス管、鋳鉄管、大中径ステンレス管（肉厚6㎜以下） |
| 18P. 14/18P | ガス管、鋳鉄管、小径ステンレス管（肉厚4㎜以下） |

# ■ポータブルバンドソー（充電式バンドソー適応タイプ）

## NEW ダブルタイプ（長寿命）

### 特　長

驚異の耐久性を実現!

- 素材をゼロから見直し従来比２倍を越える長寿命を実現しました。（同社テスト比）
- 鋸刃の厚みを0.5㎜⇒0.35㎜と30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なくなり切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。
- 各メーカー、機種サイズ適応
- 1箱３本入り

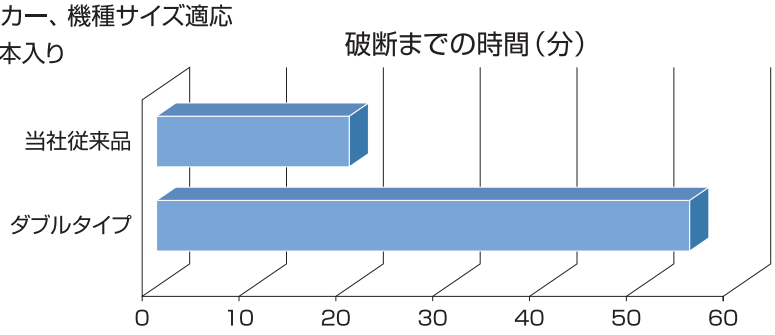


■ ダブルタイプ（長寿命）　適応機種及鋸刃サイズ表（オープン価格）

| 商品番号 | 幅（㎜） | 厚さ（㎜） | 刃 数（P） | 長さ（㎜） | 入数（本） | 主な適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APBS730−35 | 13 | 0.35 | 14／18P | 730 | 3 | パナソニック　EZ45A5<br>マキタ　PB184 |
| APBS733A−35 | | | | 733 | 3 | アサダ　H60 Eco<br>ヒルティ　SB4−A22 |
| APBS733B−35 | | | | 733 | 3 | ボッシュ　GCB 18V−LI |
| APBS835−35 | | | | 835 | 3 | マキタ　PB181、183 |
| APBS880−35 | | | | 880 | 3 | レッキス工業　XB65A |
| APBS900−35 | | | | 900 | 3 | ハイコーキ　CB18DBL |

■ レギュラータイプ　適応機種及鋸刃サイズ表（オープン価格）

| 商品番号 | 幅（㎜） | 厚さ（㎜） | 刃 数（P） | 長さ（㎜） | 入数（本） | 主な適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APBS730−14 | 13 | 0.5 | 14P | 730 | 3 | パナソニック　EZ45A5<br>マキタ　PB184 |
| APBS730−18 | | | 18P | | | |
| APBS733A | | | 14／18P | 733 | 3 | アサダ　H60 Eco<br>ヒルティ　SB4−A22 |
| APBS733B−18 | | | 18P | 733 | 3 | ボッシュ　GCB 18V−LI |
| APBS733B−24 | | | 24P | 733 | 3 | ボッシュ　GCB 18V−LI |
| APBS835−14 | | | 14P | 835 | 3 | マキタ　PB181、183 |
| APBS835−18 | | | 18P | 835 | 3 | マキタ　PB181、183 |
| APBS880−14／18 | | | 14／18P | 880 | 3 | レッキス工業　XB65A |
| APBS880−24 | | | 24P | 880 | 3 | レッキス工業　XB65A |
| PBS900−14 | | | 14P | 900 | 3 | ハイコーキ　CB18DBL |
| PBS900−18 | | | 18P | 900 | 3 | ハイコーキ　CB18DBL |

# ■カットオフバンドソー　○コバルトVL


御使用機械例

## 特　長

- 刃先部に最高級 M42 コバルトハイス素材を使用、耐摩耗性、耐熱性に優れステンレス加工にも安心して使用頂けます。
- 従来品のシングルピッチをバリアブル VL（不等ピッチ）にし、切断時のビビリを抑えて、スムーズな切断が可能です。

■ M42コバルトVL

| 商品番号 | 幅（㎜） | 厚さ（㎜） | 刃数（P） | 長さ（㎜） | 希望小売価格（1本） |
|---|---|---|---|---|---|
| CBS288 | 19 | 0.9 | 6/10・8/12 | 2,880 | ¥11,550 |
| CBS275 | 27 | | 4/6・5/7<br>6/10・8/12 | 2,750 | ¥8,800 |
| CBS300 | | | | 3,000 | ¥10,450 |
| CBS375 | | | | 3,750 | ¥13,310 |
| CBS350 | | | 3/4・5/7<br>4/6・6/10 | 3,505 | ¥11,440 |
| CBS366 | | | | 3,660 | ¥11,990 |
| CBS4115 | 34 | 1.1 | 2/3・3/4<br>4/6 | 4,115 | ¥16,830 |
| CBS457 | | | | 4,570 | ¥18,590 |
| CBS467 | 41 | 1.3 | 2/3・3/4<br>4/6 | 4,670 | ¥22,440 |
| CBS488 | | | | 4,880 | ¥23,320 |
| CBS504 | | | | 5,040 | ¥24,090 |
| CBS530 | | | | 5,300 | ¥25,410 |
| CBS545 | | | | 5,450 | ¥26,180 |
| CBS579 | | | | 5,790 | ¥27,830 |
| CBS665 | | | | 6,650 | ¥31,790 |
| CBS5665 | 54 | 1.6<br>（2本入） | 2/3・3/4<br>4/6 | 6,650 | ¥38,760 |
| CBS760 | | | | 7,600 | ¥44,360 |
| CBS800 | | | | 8,000 | ¥46,370 |
| CBS830 | | | | 8,300 | ¥48,390 |
| CBS880 | 67 | | 2/3・3/4 | 8,800 | ¥90,500 |

※幅 41 ㎜まで 1 箱 5PCS、54 ㎜以上は 1 箱 2PCS
※幅 54 ㎜、67 ㎜は受注生産となります。

■ ブレードサイズ　メーカー別一覧表

| メーカー・適応機種 | | 幅×長さ |
|---|---|---|
| ニコテック | NCC−250A | 27×3505 |
| | NCC−250B | 27×3505 |
| | NCC−250S | 27×3505 |
| | NCC−250H | 27×3505 |
| | SCH−25SA | 27×3505 |
| | SCH−25FA | 27×3505 |
| | SCH−25PC | 27×3505 |
| | SCH−33FA | 34×4115 |
| | SCH−33PC | 34×4115 |
| | SCH−40SA | 34×4570 |
| | SCH−40FA | 34×4570 |
| | SCH−40PC | 34×4570 |
| | SCP−25SA | 25×3505 |
| | SCP−55SA | 41×4800 |
| | SCH−50FA | 41×5300 |
| | SCH−50PC | 41×5300 |
| | SSH−260DM | 27×2750 |
| | SSH−280DM | 27×2950 |
| | SSH−320AM | 27×3150 |
| | SSH−350D | 25×3505 |
| | SSH−650D | 41×5040 |
| | SSH−750D | 41×5790 |
| | SSP−800A | 54×6650 |
| | SSP−800D | 54×6650 |
| | SSH−900D | 54×8000 |
| | SSP−1200D | 67×8800 |
| | SSU−450 | 27×4420 |
| アマダ | C−200 | 27×3270 |
| | H−250SA | 27×3505 |
| | H−250E／D／H | 〃 |
| | HT−500 | 〃 |
| | HA−250（L） | 〃 |
| | HAD−250 | 〃 |
| | HFA／HXA−250 | 〃 |
| | C−250 | 27×3660 |
| | CR−225／300 | 〃 |
| | CRA／CHA−300 | 〃 |
| | CRH−300S | 〃 |
| | AMC−325 | 27×4110 |
| | H−350SA | 34×4110 |
| | HA／FA−300S | 〃 |
| | CR−400 | 34×4460 |
| | H／HA−400 | 34×4570 |
| | VM−500／1000 | 〃 |
| | HA／HFA−400S | 34×5090 |
| | CR／CRA−400 | 34×5320 |
| | HS−600 | 34×7100 |
| | H／HA−450H | 41×4670 |
| | VM−1200 | 〃 |
| | H−5545 | 41×4880 |
| | H−550E | 〃 |
| | HA−450S | 41×5300 |
| | CRA−500 | 〃 |
| | HFA−500 | 〃 |
| | VL−1200 | 54×3460 |

| メーカー・適応機種 | | 幅×長さ |
|---|---|---|
| アマダ | VL−1200N | 54×4240 |
| | CR−500 | 54×6980 |
| | H−600 | 54×7600 |
| | H／HA／HFA−700 | 〃 |
| | CRH−600 | 54×8000 |
| | CRH−750 | 54×8300 |
| | H−750（D） | 〃 |
| | H−800（D） | 〃 |
| | UB−4090 | 34×3505 |
| | H−450HD | 41×4670 |
| | H−650HD | 41×5040 |
| | H−750HD | 41×5790 |
| | HK（A）−800 | 41×6650 |
| | HK（A）−800 | 54×6650 |
| | H−900HD | 54×8000 |
| | HK−1000 | 67×8800 |
| | VM−4000 | 54×10200 |
| | H−1080 | 67×8800 |
| | H−1300 | 67×11800 |
| 大東精機 | H−200B | 27×3270 |
| | H−250C（D） | 27×3500 |
| | HA−250C | 〃 |
| | G（GA）−250 | 27×3505 |
| | S（GA）−260W | 〃 |
| | H（HA）−330 | 27×3660 |
| | S（A）−330 | 〃 |
| | S（SA）−360 | 27×4120 |
| | GA−260 | 27×3505 |
| | GA−260（W） | 34×3505 |
| | W−250B | 34×3660 |
| | H−3545 | 34×4030 |
| | S（SA）−360B | 34×4120 |
| | GA−320 | 34×4120 |
| | GA−320（W） | 41×4120 |
| | H−4050 | 34×4570 |
| | S−4080（P） | 〃 |
| | GA−400 | 34×4570 |
| | GAC−400（W） | 41×4570 |
| | GA−330（W） | 34×4120 |
| | GA−320W | 41×4120 |
| | S−4560 | 41×5030 |
| | S−4070F | 41×5450 |
| | S（GA）−5070 | 〃 |
| | S−5570 | 〃 |
| | GA−6070 | 41×6095 |
| | GA−600 | 54×6250 |
| | H−500B | 54×6500 |
| | GA−660 | 54×6705 |
| | S（GA）−6090 | 54×7600 |
| | GA−8010 | 54×8300 |
| | V−1510 | 〃 |
| | V−2020 | 54×8000 |
| | V−2120 | 54×8800 |
| | V−6020 | 〃 |
| | S−1010（1011） | 67×8840 |

| メーカー・適応機種 | | 幅×長さ |
|---|---|---|
| 大東精機 | ST−3540 | 34×4120 |
| | ST−4060（G） | 34×4570 |
| | ST−4565 | 41×5040 |
| | ST−4070 | 41×5450 |
| | ST−5070 | 〃 |
| | ST−6090 | 54×7600 |
| | ST−8015 | 67×10670 |
| | FT−240 | 27×3180 |
| | FTA−240 | 〃 |
| 京浜 | ルカット−150 | 27×2190 |
| | KC−300 | 27×3840 |
| | KCH−300 | 〃 |
| | H−35 | 〃 |
| | KC−400 | 34×4450 |
| | ルカット−600 | 34×4570 |
| | ルカット−750 | 41×5190 |
| | ルカット−900 | 41×6190 |
| カスト | SDA−220AU | 27×3505 |
| | HDA−340AU | 34×5334 |
| | FDA−320／460 | 41×4632 |
| | HUA−360W | 41×5334 |
| | PBA−460AU | 〃 |
| | PBA−520／520 | 41×6090 |
| | HDA−420AU | 41×6300 |
| | HAD−520AU | 54×7239 |
| | PDA−660／800 | 54×8125 |
| | PDA−800／800 | 54×8890 |
| | PDA−1060／1260 | 67×13365 |
| | PDA−1060／1660 | 67×14165 |
| | PDA−1060／2060 | 67×14965 |
| 共和・小松 | KM−350（共和） | 27×4030 |
| | KM−350（小松） | 34×4030 |
| | KM−600D | 34×4570 |
| | KM−400HD | 41×4670 |
| | KM−650D | 41×5040 |
| | KM−650HR | 41×5450 |
| | KM−700N | 〃 |
| | K2S−700 | 〃 |
| | K2S−800 | 41×5790 |
| | KM−700NH | 41×6175 |
| | KM−900N | 54×8000 |
| | K2S−1000 | 〃 |
| 津根・ドール | C−80 | 27×3660 |
| | C−180 | 〃 |
| | C−912（M・A） | 27×3760 |
| | HC−35（A） | 27×4064 |
| | C−1216（M・A） | 27×4115 |
| | CT−1216（M・A） | 〃 |
| | TF−20 | 27×4572 |
| | TF−24 | 27×5232 |
| | TC−260（M・A） | 34×3505 |
| | TC−260（A・M） | 34×3505 |
| | TC−325（M・A） | 34×3690 |
| | C−1212（M・A） | 34×4065 |
| | CB4−260GNC | 34×4210 |

| メーカー・適応機種 | | 幅×長さ |
|---|---|---|
| 津根・ドール | C−1220（M・A） | 41×4720 |
| | TC−405（M・A） | 〃 |
| | TC−410（A・M） | 41×4720 |
| | TC−410（MCA） | 〃 |
| | DCX | 54×8400 |
| 杉本 | BS−8H | 27×3570 |
| | HF−8 | 〃 |
| | BS−12H | 27×4030 |
| | HF−12 | 〃 |
| | BS−10 | 27×4190 |
| | BS−16H | 27×5000 |
| 興栄産業 | KV−20 | 27×3660 |
| | KV−30（32） | 34×4580 |
| | KV−30（38） | 41×4580 |
| | KV−35 | 41×5390 |
| | KV−40 | 41×6175 |
| | KV−58 | 54×7390 |
| | KV−60 | 54×7500 |
| | KV−75 | 54×9900 |
| | KV−100 | 54×10320 |
| メタルカット | MC−225（H） | 27×2500 |
| | MC−300（H） | 27×3660 |
| | MC−450 | 41×4670 |
| | MC−650 | 41×5040 |
| | MC−750 | 41×5040 |
| | MC−900HDX | 54×8000 |
| テンリ | S−500 | 41×5790 |
| | S−1080 | 54×9906 |
| コイデ | ST−1510 | 67×11880 |
| | NT−200（D） | 19×2480 |
| | NT−350D | 25×3505 |
| | NT−400ED | 34×3660 |
| ムラキ | S−300HA | 27×3820 |
| | S−300HB | 34×3820 |
| | S−400HA | 34×4570 |
| 大同興業 | コンドル370SAHY | 27×2945 |
| | ZAC−300SA | 27×3140 |
| | TD−400 | 〃 |
| 樋口 | HBS−300 | 27×3660 |
| 京葉 | K−600G | 34×5180 |
| ハイコーキ | CB-22FA2 | 27×2750 |
| | CB-22FB（CB-22F2） | 〃 |
| | CB-32FB（CB-32FA） | 27×3750 |
| シナダ | CB-40F | 41×4880 |
| | パイソン650HD | 41×5050 |
| | パイソン800HD | 41×6970 |
| 津田 | MTH−600A | 54×8000 |
| | MTH−800A | 54×8300 |
| 大和 | ビューティーカット650HD | 41×5040 |

# ■ミラクルソー　○コンターマシン用ノコ刃

## 特　長

多種サイズに溶接加工も即対応

- 刃先に耐摩耗性。耐熱性に優れたコバルトハイスを使用、さらに従来品のシングルピッチをバリアブル（不等ピッチ）にすることによって、切削時のビビリを抑えスムーズな切断が出来る。
- ご希望の長さへの溶接加工も対応致します。

### ■ コンターマシン用　コバルトVL（バリアブル）

| 商品番号 | 厚さ（㎜） | 幅（㎜） | 刃　数（P） | 単　位（C／S） | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS4 | 0.65 | 4 | 10／14　12／18 | 16m | ¥44,220 |
| MS5 | | 5 | 8／12　10／14　12／18　18P | | ¥44,220 |
| MS6 | | 6 | 8／12　10／14　12／18　18P | | ¥44,220 |
| MS8 | | 8 | 6／10　8／12　10／14　12／18 | | ¥44,220 |
| MS10 | | 10 | 6／10　8／12　10／14　12／18 | | ¥44,220 |
| MS13 | | 13 | 6／10　8／12　10／14　12／18 | | ¥47,630 |
| MS94 | 0.9 | 4 | 10／14 | | ¥49,610 |
| MS95 | | 5 | 8／12　10／14 | | ¥49,610 |
| MS96 | | 6 | 8／12　10／14 | | ¥49,610 |
| MS98 | | 8 | 6／10　8／12　10／14 | | ¥49,610 |
| MS910 | | 10 | 6／10　8／12　10／14 | | ¥49,610 |

### ■ VL（バリアブル）ピッチとは

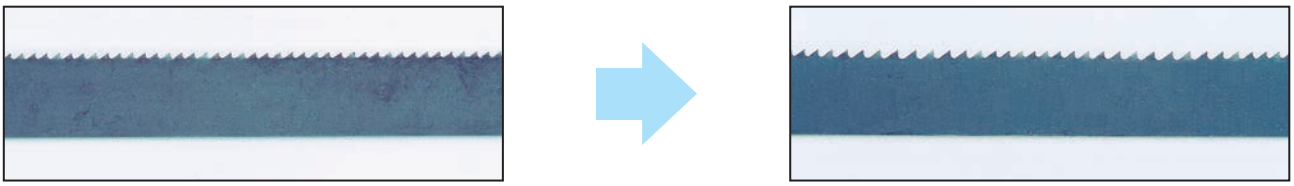

従来のシングルピッチ　　ミラクルソーのVLピッチ

●VL（バリアブル）ピッチとは異なったピッチの組み合わせ（不等ピッチ）　6／10P・8／12P・10／14P・12／18P＝4種類

●ピッチの選定方法は、従来ご使用ピッチと2ランク粗いピッチとの組み合わせが一番ビビリが止まり、滑らかに切断が行えます。

### ■ ミラクルソーサイズ表

| 幅（㎜）＼刃数（P） | 6／10P | 8／12P | 10／14P | 12／18P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | | | ○　◎ | ○ |
| 5 | | ○　◎ | ○　◎ | ○ |
| 6 | | ○　◎ | ○　◎ | ○ |
| 8 | ○　◎ | ○　◎ | ○　◎ | ○ |
| 10 | ○　◎ | ○　◎ | ○　◎ | ○ |
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ |

（1C／S=16m）　○…ノコ厚は0.65　◎…ノコ厚は0.9

### ■ ピッチの選定表

| 従来のピッチ | ミラクルソー |
|---|---|
| 8P | 6／10P |
| 10P | 6／10P |
| 12P | 8／12P |
| 14P | 10／14P |
| 18P | 12／18P |

# シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

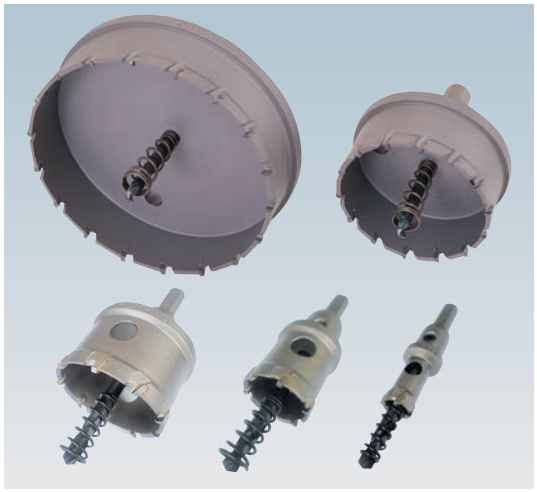

## 特　長

φ14～φ150まで1mm刻みで即納

- 薄板からステンレス板厚 25mm までスムーズに穿孔できます。（ボール盤使用）
- 切粉を３分割に排出するため、軽い力で穿孔できます。
- センタードリルはコバルトハイスを使用し、先端にはシンニング加工を施しており、スムーズに穿孔できます。
- 深さ５mm以上穿孔する時及びパイプ加工の際はスプリングは付けないで下さい。

### 推奨回転数

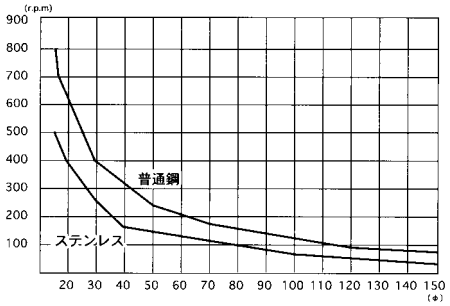


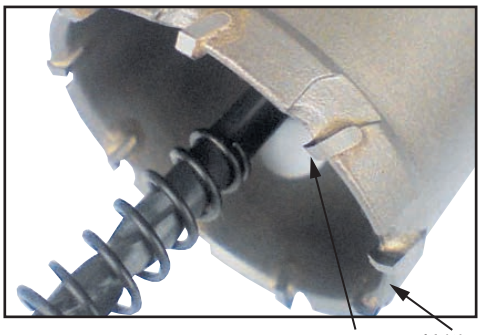

写真・A　（平刃）　（剣先刃）

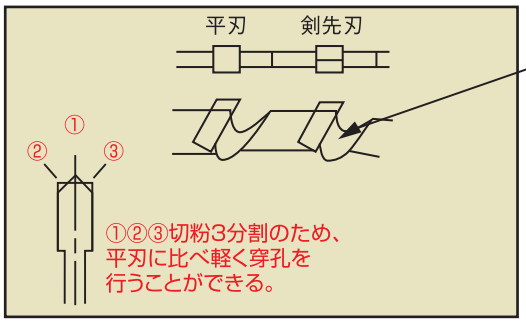


図・B

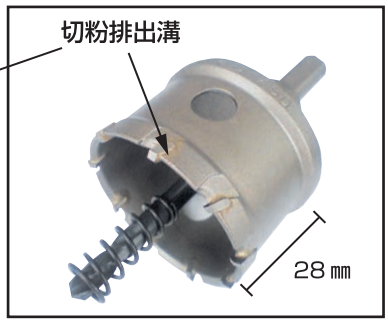


写真・C

## 特長

### 1．写真Ａ、図Ｂをご覧下さい。

超硬チップは、剣先刃と平刃とのコンビネーション形状。
ビビリもなく軽い力で穴をあけられる。

### 2．図Ｂ、写真Ｃをご覧下さい。

有効長、28 ㎜あり切粉の排出溝をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤では、ステンレス 25 ㎜厚の穴があけられる。
（板厚５㎜以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してから御使用ください。）

### 3．電ドル使用時は軽い力で切ってください。（切粉3分割される為）

ステンレス切削時の焼け付き色もつきません。

## 仕様

（単位：㎜）

| サイズ | 全　長 | 有効長 | 穿孔厚 | シャンク径 | ドリル径 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ14～φ55 | 105 | 28 | 25 | 10 | 6 |
| φ56～φ150 | | | | 13 | |

505電材セット　φ21、φ27、φ33 2個ずつ合計6個
505管材セット　φ22、φ25、φ28、φ32、φ35、φ38合計6個



OK! φ14～φ150まで1㎜刻みで即納体制

| 商品番号 | サイズ | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| SS14～20 | φ14～φ20 | ¥5,400 |
| SS21～25 | φ21～φ25 | ¥5,600 |
| SS26～30 | φ26～φ30 | ¥6,300 |
| SS31～35 | φ31～φ35 | ¥7,300 |
| SS36～40 | φ36～φ40 | ¥8,500 |
| SS41～45 | φ41～φ45 | ¥10,000 |
| SS46～50 | φ46～φ50 | ¥10,800 |
| SS51～55 | φ51～φ55 | ¥12,400 |
| SS056～060 | φ56～φ60 | ¥17,000 |
| SS061～065 | φ61～φ65 | ¥18,100 |
| SS066～070 | φ66～φ70 | ¥20,300 |
| SS071～075 | φ71～φ75 | ¥22,100 |
| SS076～080 | φ76～φ80 | ¥23,200 |
| SS081～085 | φ81～φ85 | ¥25,700 |
| SS086～090 | φ86～φ90 | ¥27,800 |
| SS091～095 | φ91～φ95 | ¥28,900 |
| SS096～100 | φ96～φ100 | ¥31,100 |
| SS101～110 | φ101～φ110 | ¥35,100 |
| SS111～120 | φ111～φ120 | ¥41,900 |
| SS121～130 | φ121～φ130 | ¥50,000 |
| SS131～140 | φ131～φ140 | ¥58,100 |
| SS141～150 | φ141～φ150 | ¥66,200 |
| SSDN6 | センタードリル 6mm | ¥1,225 |
| SS505-D | 左記参照 | ¥38,400 |
| SS505-K | 左記参照 | ¥40,600 |

# コバルトVLホールソー

## 特　長

φ15～φ70まで1㎜刻み、φ70～φ100まで5㎜とびの即納体制

■刃先にコバルトハイスを使用し、バリアブル（コンビ刃）ピッチ（4／6）により、寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。

### 刃先拡大図

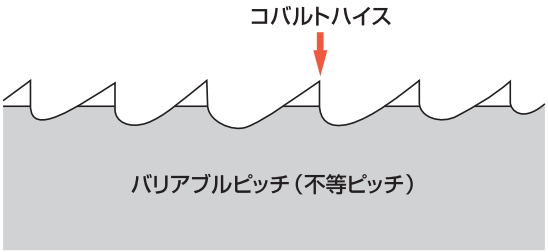


### ■作業回転数

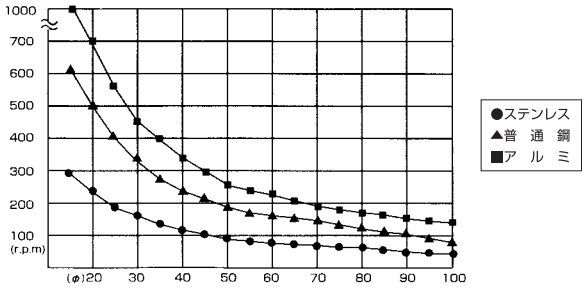


### ■ステンレス・薄板・パイプ用

| 商品番号 | サイズ | 全長（㎜） | 有効長（㎜） | 穿孔厚（㎜） | シャンク径（㎜） | ドリル径 | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL015～019 | φ15～φ19 | 67.5 | 25 | 5 | 6 | φ6 | ¥2,420 |
| VL020～024 | φ20～φ24 | 105 | | | ※サイズφ20のシャンク径は6㎜<br>サイズφ21以上のシャンク径は10㎜ | | ¥2,630 |
| VL025～029 | φ25～φ29 | | | | | | ¥3,150 |
| VL030～034 | φ30～φ34 | | | | | | ¥3,470 |
| VL035～039 | φ35～φ39 | | | | 10 | | ¥4,200 |
| VL040～044 | φ40～φ44 | | | | | | ¥5,040 |
| VL045～049 | φ45～φ49 | | | | | | ¥5,460 |
| VL050～054 | φ50～φ54 | | | | ※サイズφ54のシャンク径は13㎜ | | ¥6,090 |
| VL055～059 | φ55～φ59 | | | | 13 | | ¥6,830 |
| VL060～064 | φ60～φ64 | | | | | | ¥7,560 |
| VL065～069 | φ65～φ69 | | | | | | ¥8,400 |
| VL070 | φ70 | | | | | | ¥8,930 |
| VL075 | φ75 | | | | | | ¥9,560 |
| VL080 | φ80 | | | | | | ¥10,610 |
| VL085 | φ85 | | | | | | ¥11,550 |
| VL090 | φ90 | | | | | | ¥11,970 |
| VL095・100 | φ95・φ100 | | | | | | ¥12,810 |

# ツバナシFLロングホールソー

## 特　長

100φ～200φまで5㎜とびで即納体制

大口径のパイプ穴開けに最適

- 刃先にコバルトハイス（SKH－59）を使用し、強靱性と長寿命を実現しました。
- ツバナシ（フランジレス）の為、貫通穴開け作業が出来る。
  有効長が必要とされる穴開け、各種大口径パイプへの穴開けが可能。
- センタードリルには、刃先同様コバルトハイス使用。

## 価格表

| 商品番号 | サイズ | 全　長（㎜） | 有効長（㎜） | シャンク径（㎜） | ドリル径 | 刃　数（P） | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL100 | φ100 | 161 | 85 | 13 | φ8 | 6 | ¥31,190 |
| FL105 | φ105 | | | | | | ¥32,760 |
| FL110 | φ110 | | | | | | ¥34,340 |
| FL115 | φ115 | | | | | | ¥35,910 |
| FL120 | φ120 | | | | | | ¥37,380 |
| FL125 | φ125 | | | | | | ¥38,960 |
| FL130 | φ130 | | | | | | ¥40,530 |
| FL135 | φ135 | | | | | | ¥42,110 |
| FL140 | φ140 | | | | | | ¥43,680 |
| FL145 | φ145 | | | | | | ¥45,260 |
| FL150 | φ150 | | | | | | ¥46,830 |
| FL155 | φ155 | | | | | | ¥48,300 |
| FL160 | φ160 | | | | | | ¥49,880 |
| FL165 | φ165 | | | | | | ¥51,450 |
| FL170 | φ170 | | | | | | ¥53,030 |
| FL175 | φ175 | | | | | | ¥54,600 |
| FL180 | φ180 | | | | | | ¥56,180 |
| FL185 | φ185 | | | | | | ¥57,750 |
| FL190 | φ190 | | | | | | ¥59,220 |
| FL195 | φ195 | | | | | | ¥60,900 |
| FL200 | φ200 | | | | | | ¥62,370 |

## 仕様

| サイズ | 全　長 | 有効長 | 刃　数 | シャンク径 | ドリル径 |
|---|---|---|---|---|---|
| φ100～φ200 | 161 | 85 | 6P | 13 | 8 |

注）サイズは、φ100～φ200まで5㎜とびで即納体制!

## 適応回転数

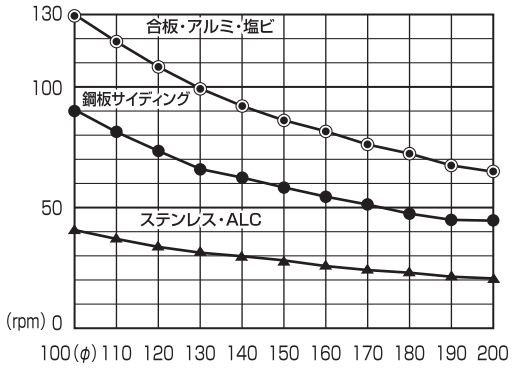


## 適合材

注）◎→最適　○→適合　△→可　×→不可

| 合　板 | 2×4建材 | 塩ビパイプ | 樹脂板 | アルミ板 | 木　材 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 樹脂排水マス | プラスタボード | 石膏ボード | 鉄パイプ | 鋳鉄管 | 鋼　板 |
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
| デッキプレート | FRP板 | ステンレス板 | ステンレスパイプ | サイディングボード | ALC板 |
| ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
| コンクリートブロック | コンクリート壁 | タイル | ヒューム管 | 陶　管 | ガラス |
| × | × | × | × | × | × |

# ■e OIL ソリューブルタイプ切削油・研削油

## 液寿命が長く環境に優しい切削油

### 特　長

- 環境に配慮した新しいタイプの切削油です。
- 水溶性のため、べとつきが抑えられています。
- エマルジョン系に近い切削性能があり、軽切削から重切削まで幅広く御使用頂けます。
- PRTR非該当品になります。
- 冷却性、浸透性に優れ切削工具の摩耗を抑えます。
- 塩素系の添加剤は入っていません。

### ご使用上の注意

- 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管して下さい。
- 眼に入った場合は多量の流水で洗眼し痛みが治まらない場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は多量の水と石鹸で洗って下さい。
- 国際、国、都道府県、市区町村の規則に従って廃棄して下さい。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS分類 | A2種1号 | 切削性・研削性 | ○ | 防錆・防食性 | ○ |
| 希釈倍率 | 10～20 | 耐腐食性 | ○ | 鋼・鋳鉄 | ○ |
| P H | 8.9 | 消泡性 | ○ | アルミ・銅 | ○ |
| 表面張力 | 32.3 | 耐べとつき性 | ○ | ステンレス | ○ |

荷姿 18L缶

バンドソー

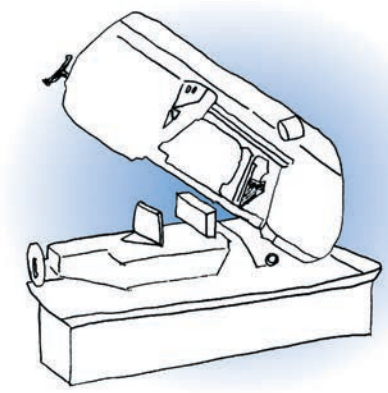

メタルソー切断機

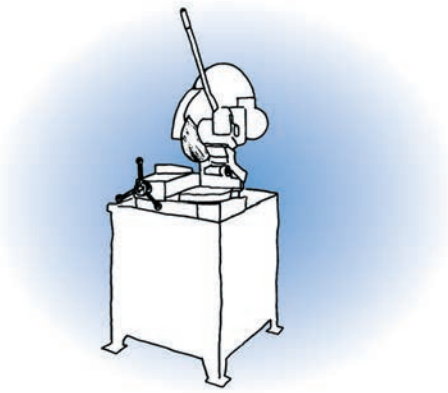

NC機械

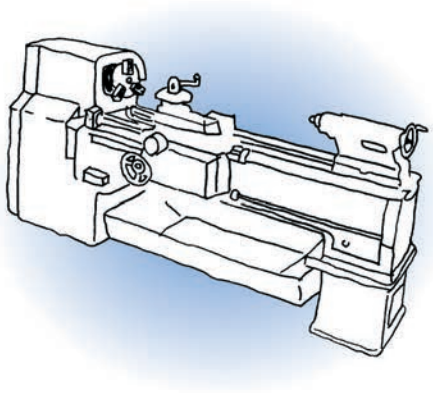

# ■メタルチップソー

チップソーに対するニーズは、単に切れ味だけではありません。長寿命とともに近年では作業者の疲労の軽減や、作業時の騒音など環境に対する配慮も必要になっています。こうした状況をふまえこのほど切削工具専門メーカーとしてのノウハウを注ぎメタルチップソーを開発致しました。ベーシックタイプ、そしてステンレス兼用タイプの２種類を用意、用途に応じて選んで戴けます。
まさに、新時代を切り開くチップソーの誕生です。

**適応電動工具メーカー**
■マキタ、ハイコーキ、新ダイワ、リョービ　その他

**兼用切断可能材料**
■デッキプレート・アングル・チャンネル鋼・各種形鋼・寸切ボルト・ライニング管・電線管・小径丸棒・パイプ（丸・角）・塩ビパイプその他各種

## ■メタルチップソー　ステンレス兼用消音タイプ　（MS）

### 特　長

ボディーにレーザースリットを入れ振動、共鳴音を吸収し従来のチップソーよりも静かな切断が可能

■台金（ボディー）にレーザースリットを入れボディーに対する振動、共鳴音を吸収する為に、従来のチップソーに比べてステンレス、鉄鋼材も静かに切断が出来ます。

### ■仕様

| 商品番号 | 外径（㎜） | 刃厚（㎜） | 刃数（P） | 穴径（㎜） | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTS80MS | 80 | 1.8 | 16 | 20 | ¥10,120 |
| MTS100MS | 100 | 1.8 | 22 | 20 | ¥10,890 |
| MTS110MS | 110 | 1.8 | 24 | 20 | ¥11,000 |
| MTS125MS | 125 | 1.8 | 26 | 20 | ¥11,330 |
| MTS160MS | 160 | 2.0 | 34 | 20 | ¥12,650 |
| MTS180MS | 180 | 2.0 | 44 | 20 | ¥13,200 |
| MTS305MS | 305 | 2.2 | 66 | 25.4 | ¥25,410 |
| MTS355MS | 355 | 2.4 | 76 | 25.4 | ¥28,930 |
| MTS405MS | 405 | 2.5 | 96 | 25.4 | ¥54,230 |

## ■メタルチップソー　鉄工用　（M）

### 特　長

高品質・低価格、しかも長寿命

■耐摩耗性の優れたチップを採用することにより長寿命。
■靱性の高い鋼を使用しておりヒズミが出にくい。
■ダブルシャーピングの為切断面がきれい。

### ■仕様

| 商品番号 | 外径（㎜） | 刃厚（㎜） | 刃数（P） | 穴径（㎜） | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| MTS80 | 80 | 1.8 | 16 | 20 | ¥5,390 |
| MTS100 | 100 | 1.8 | 20 | 20 | ¥5,830 |
| MTS110 | 110 | 1.8 | 22 | 20 | ¥5,830 |
| MTS125 | 125 | 1.8 | 26 | 20 | ¥6,380 |
| MTS160 | 160 | 2.0 | 32 | 20 | ¥7,260 |
| MTS180 | 180 | 2.0 | 36 | 20 | ¥7,700 |

# ■サーメットチップソー

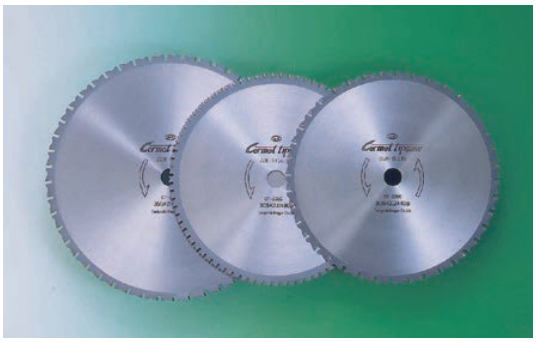

## 特　長

- 今手持ちの砥石切断機に取り付けられます。
- チップは従来の超硬に比べ耐熱性、耐摩耗性に優れたサーメットを使用。
- 高速切断による材料焼、嫌な悪臭がありません。
- 切断時の火花や粉塵が少なく、室内の作業に最適。
- 台金に特殊な加工をしておりチップが飛びにくい。

## 用　途

- 軽天材・電線管・ネグロスD1・各種パイプ・寸切ボルト・アングル・Cチャン・その他

## 適応電動工具メーカー

- 新ダイワ・ハイコーキ・マキタ・リョービ・ミタチ・その他兼用

※大径丸棒、フラットバーなどの切断には使用しないで下さい。

## ■サーメットチップソー鉄工用（高速切断機用）　高速鉄用（G）

### ■仕様

| 商品番号 | 外径（㎜） | 刃厚（㎜） | 刃数（P） | 穴径（㎜） | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STS216G | 216 | 2.2 | 50 | 25.4 | ¥19,140 |
| STS255G | 255 | 2.2 | 50 | 25.4 | ¥21,230 |
| STS305G | 305 | 2.2 | 40 | 25.4 | ¥25,740 |
| STS355G | 355 | 2.4 | 48 | 25.4 | ¥30,470 |

### ■切断可能な材料の厚み（m／m）

| 商品番号 | アングル | 角パイプ | Cチャン | 丸パイプ |
|---|---|---|---|---|
| STS216G | 0.5~6.0 | 0.5~1.5 | 1.0~1.5 | 0.5~6.0 |
| STS255G | 0.5~6.0 | 0.5~1.5 | 1.0~1.5 | 0.5~6.0 |
| STS305G | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 1.0~2.3 | 1.0~3.0 |
| STS355G | 1.0~4.0 | 0.5~1.5 | 1.0~1.5 | 0.5~3.0 |

※STS216Gタイプは305用高速切断機に使用されるとステンレスの切断も可能です。

## ■サーメットチップソーステンレス兼用（高速切断機用）　（N）

### ■仕様

| 商品番号 | 外径（㎜） | 刃厚（㎜） | 刃数（P） | 穴径（㎜） | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STSN305G | 305 | 2.0 | 80 | 25.4 | ¥32,670 |

## ■サーメットチップソーステンレス用（高速切断機用）　高速ステンレス用（GS）

### ■仕様

| 商品番号 | 外径（㎜） | 刃厚（㎜） | 刃数（P） | 穴径（㎜） | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STS305GSI | 305 | 2.0 | 140 | 25.4 | ¥44,440 |
| STS355GS | 355 | 2.2 | 100 | 25.4 | ¥44,440 |

### ■切断可能な材料の厚み（㎜）

| 商品番号 | アングル | 角パイプ | Cチャン | 丸パイプ |
|---|---|---|---|---|
| STS305GSI | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 | 0.5~1.0 |
| STS355GS | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 1.0~3.0 | 1.0~3.0 |

# ■サーメットチップソー

## サーメットチップソー鉄工用（チップソー切断機用）　低速鉄用（Y）

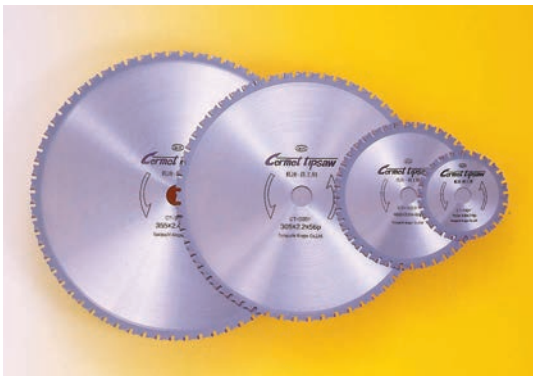

### 特　長

鉄材切断のスピードを大幅にアップ

■チップは従来の超硬に比べ耐摩耗性、耐熱性に優れたサーメットチップを採用することにより、切断スピードも大幅にアップ。

**用　途**

■アングル・電線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切ボルト、鉄パイプ（丸・角）・小径丸棒　その他

**適応電動工具メーカー**

■新ダイワ・ハイコーキ・マキタ・リョービ・ミタチ・その他兼用

■仕様

| 商品番号 | 外径(㎜) | 刃厚(㎜) | 刃数(P) | 穴径(㎜) | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STS80Y | 80 | 1.8 | 18 | 20 | ¥8,470 |
| STS100Y | 100 | 1.8 | 22 | 20 | ¥8,470 |
| STS110Y | 110 | 1.8 | 24 | 20 | ¥8,800 |
| STS125Y | 125 | 1.8 | 28 | 20 | ¥9,350 |
| STS160Y | 160 | 2.0 | 36 | 20 | ¥10,560 |

| 商品番号 | 外径(㎜) | 刃厚(㎜) | 刃数(P) | 穴径(㎜) | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STS180Y | 180 | 2.0 | 40 | 20 | ¥11,000 |
| STS305Y | 305 | 2.2 | 56 | 25.4 | ¥27,500 |
| STS355Y | 355 | 2.4 | 64 | 25.4 | ¥31,900 |
| STS405Y | 405 | 2.8 | 72 | 25.4 | ¥43,890 |

## サーメットチップソーステンレス専用（チップソー切断機用）　低速ステンレス専用（R）

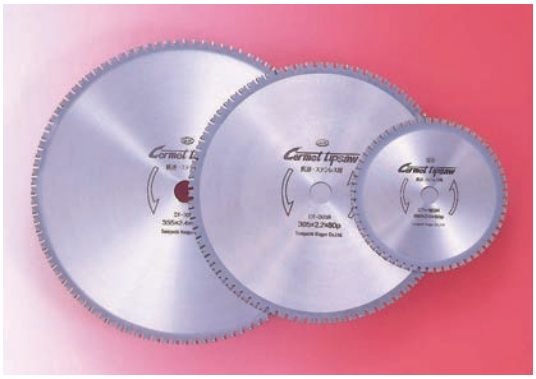

### 特　長

困難なステンレス材の切断も楽々に可能

■従来ステンレスの切断はチップソーでは困難とされていましたが、サーメットチップを使用することより、楽に切断が可能です。

**用　途**

■ステンレス専用（アングル・角・丸パイプ・Cチャン・その他）

**適応電動工具メーカー**

■新ダイワ・ハイコーキ・マキタ・リョービ・ミタチ・その他兼用

**切断可能な材料の厚み（㎜）**

■仕様

| 商品番号 | 外径(㎜) | 刃厚(㎜) | 刃数(P) | 穴径(㎜) | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STS80R | 80 | 1.8 | 26 | 20 | ¥9,350 |
| STS100R | 100 | 1.8 | 32 | 20 | ¥9,680 |
| STS110R | 110 | 1.8 | 36 | 20 | ¥9,790 |
| STS125R | 125 | 1.8 | 42 | 20 | ¥10,120 |
| STS160R | 160 | 1.8 | 52 | 20 | ¥13,200 |

| 商品番号 | 外径(㎜) | 刃厚(㎜) | 刃数(P) | 穴径(㎜) | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| STS180R | 180 | 2.0 | 60 | 20 | ¥13,420 |
| STS305R | 305 | 2.2 | 80 | 25.4 | ¥35,090 |
| STS355R | 355 | 2.4 | 100 | 25.4 | ¥38,060 |
| STS405R | 405 | 2.8 | 120 | 25.4 | ¥49,940 |

# 非鉄金属（アルミ）用チップソー

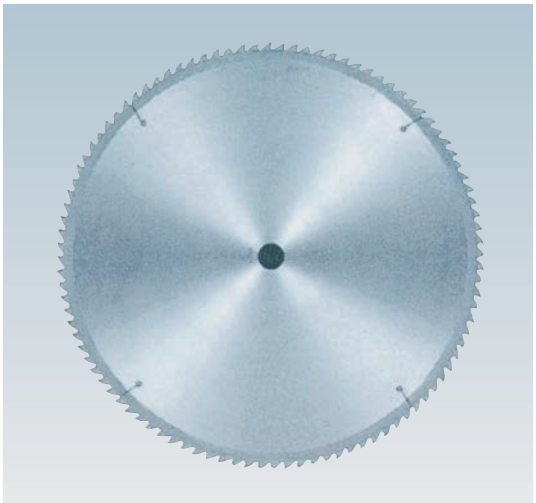

## 特　長

アルミの切断に最適

今日の産業素材の材質と形状は、ますます多様化、高度化し、要求される切削条件は一層厳しくなっています。
「鋸」専門メーカーとして歩み続けた確かな視野と、データに裏打ちされたハイレベルな技術力で、あらゆる産業のご要望にお応えします。

### 薄肉用（アルミサッシ、薄肉アルミ、銅パイプ）

■ アルミの薄物の切断に最適。

### 厚肉用（切粉を３分割するトリプルタイプ）

■ 切粉を３分割で排出するため、厚物でも楽に切断が出来ます。
樹脂専用タイプ製作可能

### ■ 薄肉用（アルミサッシ、薄肉アルミ、銅パイプ）

| 商品番号 | 外径（㎜） | 刃厚（㎜） | 刃数（P） | 穴径（㎜） | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTS216−1 | 216 | 2.2 | 80 | 25.4 | ¥17,160 |
| ASTS216−2 | 216 | 2.2 | 100 | 25.4 | ¥20,680 |
| ASTS255−1 | 255 | 2.6 | 80 | 25.4 | ¥22,440 |
| ASTS255−2 | 255 | 2.6 | 100 | 25.4 | ¥24,310 |
| ASTS305−1 | 305 | 2.8 | 100 | 25.4 | ¥26,950 |
| ASTS305−2 | 305 | 2.8 | 120 | 25.4 | ¥29,810 |
| ASTS330 | 330 | 3.0 | 100 | 25.4 | ¥32,890 |
| ASTS355 | 355 | 3.0 | 100 | 25.4 | ¥33,660 |
| ASTS380−1 | 380 | 3.0 | 80 | 25.4 | ¥29,810 |
| ASTS380−2 | 380 | 3.0 | 100 | 25.4 | ¥33,550 |
| ASTS380−3 | 380 | 3.0 | 120 | 25.4 | ¥40,370 |
| ASTS405−1 | 405 | 2.6 | 100 | 25.4 | ¥35,200 |
| ASTS405−2 | 405 | 3.1 | 120 | 25.4 | ¥50,270 |

### ■ 厚肉用（切粉を3分割するトリプルタイプ）

| 外径（㎜） | 刃厚（㎜） | 刃数（P） | 穴径（㎜） |
|---|---|---|---|
| 305 | 3.0 | 100 | 25.4 |
| 355 | 3.0 | 100 | 25.4 |
| 405 | 3.1 | 100 | 25.4 |
| | 3.1 | 120 | |

この商品は受注生産となっておりますので、ご一報ください。

### ■ 標準チップソー製作範囲

| 外　径 | 155 | 203 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 510 | 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃　数 | 20〜100 | 30〜100 | 30〜120 | 30〜160 | 30〜160 | 30〜160 | 30〜160 | 30〜160 | 30〜160 |
| 刃　厚 | 1.8〜3.0 | 1.8〜3.0 | 1.8〜3.0 | 2.2〜3.2 | 2.4〜3.4 | 2.6〜3.6 | 2.8〜3.8 | 3.0〜4.0 | 3.0〜4.2 |

# コールドソー（メタルソー）

## 特　長

最高級ハイス材を使用

- 高級ハイスを使用で、シャープな切れ味、抜群の耐久力。
- ご注文頂いてからご指定のピッチに刃切致します。

## サイズ表

その他別作にも応じます。

| 商品番号 | No. | 外径（㎜） | 刃厚（㎜） | 穴径（㎜） | ピンホール寸法（数×径×芯間） | 機械メーカー | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1 | 1 | 250 | 2.0 | 32 | 2×φ8.5×45、2×φ9×50、4×φ11×63 | 高速電機、ハイコーキ、ミタチ、津根精機、IBP | ¥26,180 |
| CS2 | 2 | 275 | 2.0 | 40 | 4×φ12×65、2×φ9×55 | 藤田商事、コーキ | ¥31,130 |
| CS3 | 3 | 275 | 2.5 | 40 | | | ¥32,120 |
| CS4 | 4 | 280 | 2.0 | 32 | 4×φ9×50 | 津根精機 | ¥31,130 |
| CS5 | 5 | 280 | 2.0 | 32 | 2×φ9×45、2×φ9×50、4×φ11×63 | アマダ、津根精機、IBP | ¥31,130 |
| CS6 | 6 | 280 | 2.5 | 32 | 4×φ9×50 | 津根精機 | ¥32,120 |
| CS7 | 7 | 280 | 2.5 | 32 | 2×φ9×45、2×φ9×50、4×φ11×63 | アマダ、津根精機、IBP | ¥32,120 |
| CS8 | 8 | 300 | 2.0 | 31.8 | 2×φ9×50 | 大同興業 | ¥35,970 |
| CS9 | 9 | 300 | 2.5 | 31.8 | | | ¥38,280 |
| CS10 | 10 | 300 | 2.0 | 40 | 4×φ11×63 | 村橋製作所 | ¥35,970 |
| CS11 | 11 | 300 | 2.5 | 40 | | | ¥38,280 |
| CS12 | 12 | 315 | 2.5 | 40 | 2×φ9×55、4×φ11×63 | 村橋製作所、コーキ、藤田商事 | ¥40,590 |
| CS13 | 13 | 315 | 3.0 | 40 | | | ¥43,120 |
| CS14 | 14 | 350 | 2.5 | 40 | 2×φ9×55、2×φ11×65 | コーキ、藤田商事 | ¥54,890 |
| CS15 | 15 | 350 | 3.0 | 40 | | | ¥57,200 |
| CS16 | 16 | 360 | 2.5 | 40 | 3×φ11×65 | ミタチ | ¥60,720 |
| CS17 | 17 | 360 | 3.0 | 40 | | | ¥64,350 |
| CS18 | 18 | 360 | 2.5 | 45 | 2×φ11×66 | 高速電機 | ¥60,720 |
| CS19 | 19 | 360 | 3.0 | 45 | | | ¥64,350 |
| CS20 | 20 | 370 | 2.5 | 40 | 4×φ11×63 | マツモト産業・村橋製作所 | ¥64,350 |
| CS21 | 21 | 370 | 3.0 | 40 | | | ¥66,990 |
| CS22 | 22 | 370 | 2.5 | 50 | 4×φ15×80 | 大同興業 | ¥64,350 |
| CS23 | 23 | 370 | 3.0 | 50 | | | ¥66,990 |
| CS24−1 | 24−1 | 360 | 2.5 | 40 | 4×φ11×63 | 村橋製作所 | ¥60,830 |
| CS24 | 24 | 360 | 3.0 | 40 | | | ¥64,350 |
| CS25 | 25 | 385 | 2.5 | 40 | 3×φ11×65 | ミタチ | ¥66,990 |
| CS26 | 26 | 385 | 3.0 | 40 | | | ¥72,820 |
| CS27 | 27 | 300 | 2.5 | 32 | 2×φ9×50、4×φ11×63 | アマダ、マツモト産業 | ¥38,280 |
| CS28 | 28 | 300 | 2.0 | 32 | | 日東工器、IBP | ¥35,970 |
| CS29 | 29 | 370 | 2.5 | 45 | 4×φ11×66 | 高速電機、ハイコーキ、日東工器 | ¥64,350 |
| CS30 | 30 | 370 | 3.0 | 45 | | | ¥66,990 |
| CS31 | 31 | 400 | 3.0 | 40 | 2×φ12×65、2×φ15×80 | 藤田商事 | ¥83,930 |
| CS32 | 32 | 380 | 3.0 | 45 | 4×φ11×66 | 高速電機 | ¥72,820 |
| CS33 | 33 | 315 | 2.5 | 32 | 4×φ11×63 | アマダ、津根精機、ハイコーキ、昭和電機 | ¥40,590 |
| CS34 | 34 | 315 | 3.0 | 32 | | | ¥43,120 |
| CS35 | 35 | 400 | 3.0 | 50 | 4×φ15×80 | 大同興業 | ¥87,230 |
| CS36 | 36 | 400 | 3.0 | 32 | 4×φ11×63 | 津根精機 | ¥83,930 |

## コールドソー外径と刃数（ピッチ）

| 外径＼ピッチ | P=3 | P=4 | P=5 | P=6 | P=8 | P=10 | P=12 | P=14 | P=16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 260 | 200 | 160 | 130 (120) | 100 | 80 | 60 | 56 | 50 |
| 280（275） | 280 | 220 | 170 (180) | 140 | 110 | 90 | 70 | 60 | 56 |
| 300 | 300 | 220 (240) | 180 | 160 | 120 | 90 | 80 | 70 | 60 |
| 315 | 320 (300) | 240 | 200 | 160 | 120 | 100 | 80 | 70 | 60 |
| 360（370） | 360 | 280 | 220 | 180 | 140 | 110 | 90 | 80 | 70 |
| 380（385） | 380 (400) | 300 | 240 | 200 | 150 | 120 | 100 | 90 | 80 |
| 400 | 400 | 300 | 240 | 200 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 |

## コールドソー・ピッチ選定表

（単位：㎜）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒　材 | 寸法 | 20以下 | 20~35 | 30~55 | 50~65 | 60~75 | 70~85 | 80~105 | 100~130 |
| | ピッチ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| パイプ | 肉厚 | 2以下 | 2~5 | 4~6 | 5~8 | 6~10 | | 8~12 | |
| | ピッチ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8（7） | | 10 | |
| アングル | 肉厚 | 2以下 | 2~5 | 4~6 | 5~8 | 6~10 | | 8~12 | |
| | ピッチ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8（7） | | 10 | |
| チャンネル | 寸法 | 3×40×15 | 5×75×40 | 4×100×50 | 6×125×65 | 6×150×75 | | | |
| | ピッチ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | | |
| フラットバー | 寸法 | 3以下 | 4~6 | 5~15 | 13~20 | 18~40 | 38~55 | 50~70 | 65~80 |
| | ピッチ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8（7） | 10 | 14 | 16 |

## ◎ 資料　配管サイズ外径一覧表

パイプの呼径と外径（㎜）一覧表

| パイプ / 呼び径 | | 配管用炭素鋼鋼管（ガス管） | 配管用ステンレス鋼鋼管 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 水道用亜鉛メッキ鋼管 | 厚鋼電線管 | 薄鋼電線管 | 硬質塩化ビニール管 | | | | 水道用ポリエチレン管 | ガス用被覆管 | 水道用被覆管 | スパイラルダクト管 | 繊維モルタル管（トミジパイプ管） | PF（プラスチックフレキシブル管） | CD（コンバインダクト管） | 制御用ボタンスイッチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 電線管 | 水道管 | 一般管 | 薄肉管 | | | | | | | | |
| ㎜ | W | SGP | SUS-TP | STPG | SGPW | PF | C | VE | VW | VP | VU | PP | PLS | PL | | | PF | CD | D |
| 6 | 1/8″ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | | | | | | | | | | | | | | | $6.1^{+0.2}$ |
| 8 | 1/4″ | 13.8 | 13.8 | 13.8 | | | | | | | | | | | | | | | $8.1^{+0.2}$ |
| 10 | 3/8″ | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | | | | | | | 17.0 | | | | | | | $10.1^{+0.2}$ |
| 13 | | | | | | | | | 18.0 | 18.0 | | 21.5 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | 18.0 | | | | | | | | | 21.5 | 19.0 | |
| 15 | 1/2″ | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | | | | | | | | 26.8 | 25.7 | | | | | |
| 16 | | | | | | 21.0 | | 22.0 | | 22.0 | | | | | | | 23.0 | 21.0 | $16.2^{+0.2}$ |
| 19 | 5/8″ | | | | | | 19.1 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 3/4″ | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | | | | 26.0 | 26.0 | | 27.0 | 32.3 | 31.2 | | | | | |
| 22 | | | | | | 26.5 | | 26.0 | | | | | | | | | 30.5 | 27.5 | $22.3^{+0.4}$ |
| 25 | 1″ | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | | 25.4 | | 32.0 | 32.0 | | 34.0 | 38.7 | 37.6 | | | | | $25.5^{+0.5}$ |
| 28 | | | | | | 33.3 | | 34.0 | | | | | | | | | 36.5 | 34.0 | |
| 30 | | | | | | | | | 38.0 | 38.0 | | 42.0 | | | | | | | $30.5^{+0.5}$ |
| 31 | | | | | | | 31.8 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 1 1/4″ | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | | | | | | | | 47.4 | 46.3 | | | | | |
| 36 | | | | | | 41.9 | | 42.0 | | | | | | | | | 45.5 | 42.0 | |
| 39 | | | | | | | 38.1 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 1 1/2″ | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | | | | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 53.3 | 52.2 | | 63.0 | | | |
| 42 | | | | | | 47.8 | | 48.0 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 2″ | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | | | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.2 | 64.1 | | 75.0 | | | |
| 51 | | | | | | | 50.8 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | 59.6 | | 60.0 | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | 63.5 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 2 1/2″ | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 | | | | | 76.0 | 76.0 | | | 79.9 | | 91.0 | | | |
| 70 | | | | | | 75.2 | | 76.0 | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | 76.2 | | 89.0 | 89.0 | 89.0 | | | | | 104.0 | | | |
| 80 | 3″ | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | | | | | | | | 93.4 | 92.7 | | | | | |
| 82 | | | | | | 87.9 | | 89.0 | | | | | | | | | | | |
| 90 | 3 1/2″ | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | 100.7 | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 4″ | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | | | | 114.0 | 114.0 | 114.0 | | | | 101.0 | 131.0 | | | |
| 104 | | | | | | 113.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 5″ | 139.8 | 139.8 | 139.8 | 139.8 | | | | | 140.0 | 140.0 | | | | 126.0 | 158.0 | | | |
| 150 | 6″ | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | | | | 165.0 | 165.0 | 165.0 | | | | 151.0 | 185.0 | | | |
| 175 | 7″ | 190.7 | | | | | | | | | | | | | 176.0 | | | | |
| 200 | 8″ | 216.3 | 216.3 | 216.3 | 216.3 | | | | | 216.0 | 216.0 | | | | 201.0 | | | | |
| 225 | 9″ | 241.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 10″ | 267.4 | 267.4 | 267.4 | 267.4 | | | | | 267.0 | 267.0 | | | | | | | | |

## ◎ ポータブルバンドソーサイズ表（メーカー別）

令和6年7月1日

| 幅 | メーカー名 | 機　種　名 | サイズ（㎜） |
|---|---|---|---|
| 13 | アサダ | H60Eco 14／18p（3本入り） | 733（0.5t） |
| | | 736・7721・7724 | 1140 |
| | | ビーバー4 ACTIVE | 1300 |
| | | ビーバー4・120・125・12F（1420） | 1415 |
| | | 170・185・18F | 1635 |
| | | ビーバー6F | 1640 |
| | | 222・22F・ビーバー8F・10F | 1855（16幅） |
| | | 32F　6／10p・8／12pのみ | 2880（19幅） |
| | 新ダイワ（やまびこ） | RBH-120 | 1140 |
| | | SB-120・RB（10・100Y・120（CV／FV） | 1260 |
| | | RB-12 | 1560 |
| | | RB-18 | 1770 |
| | | RB-180FV | 1840 |
| | | RB-80（廃盤） | 1818（16幅） |
| | ハイコーキ（旧 日立工機） | CB18DBL／CB14DBL　14p・18p（3本入り） | 900（0.5t） |
| | | CB-10（SA／VA／FA）・CB-12A　新CB3612DA（充電式） | 1130（0.5t） |
| | | CB-13FA・0.5t | 1260（0.5t） |
| | | CB-18（F／FA） | 1840 |
| | | CB-14（F／FA） | 1560（16幅） |
| | 高速電機 | HRB-200・1130・255 | 1130 |
| | | HRB1140 | 1140 |
| | | HRB-1250（廃盤）　HRB-265／260／220 | 1250 |
| | | HRB-300 | 1440 |
| | レッキス マンティス | XB-65A　14／18p（3本入り） | 880（0.5t） |
| | | XB-125mini／125Amini | 1205 |
| | | PBT-85A | 1325 |
| | | XB-125／XB-120A | 1430 |
| | | XB-180WS／XB-18WA | 1625 |
| | | 185 | 1840 |
| | | XB-270A | 2245（16幅） |
| | マキタ | PB184DZ・PB184DRGX　14p・18p（3本入り） | 730（0.5t） |
| | | PB181DRGX・PB183DRGX（D2）　14p・18p（3本入り） | 835（0.5t） |
| | | PB180DRGX・2107（FW）・2107（F） | 1140（0.5t） |
| | | B-127／128 | 1425 |
| | | B-184／B-185・B-182・B-183・B-180 | 1640 |
| | 育良精機 | IS-BC-100・IS-BC-115 | 1470 |
| | | BC-150 | 1745 |
| | | BC-150N | 1745（16幅） |
| | ナカトミ | RBS-115 | 1330 |
| | ベルメックス | RF-1150 | 1640 |
| | リヨービ | SB-185 | 1645 |
| | | BSB-180 14／18p（3本入り） | 733（0.5） |
| | アイチドビー | CM-320 | 2680 |
| | パナソニック | EZ45A5PN2G-B　18p（3本入り） | 730（0.5t） |
| | ボッシュ | GCB18V-LI（H）　18p・24p（3本入り） | 733（0.5t） |
| | | GCB120・GCB120B | 1140（0.5t） |
| | ワキタ | MBS12　10／14p | 1140（0.65t） |
| | ヒルティー | SB4-A22 18p・10／14p・14／18p（3本入り） | 733（0.5t） |